


Stränglimspridare

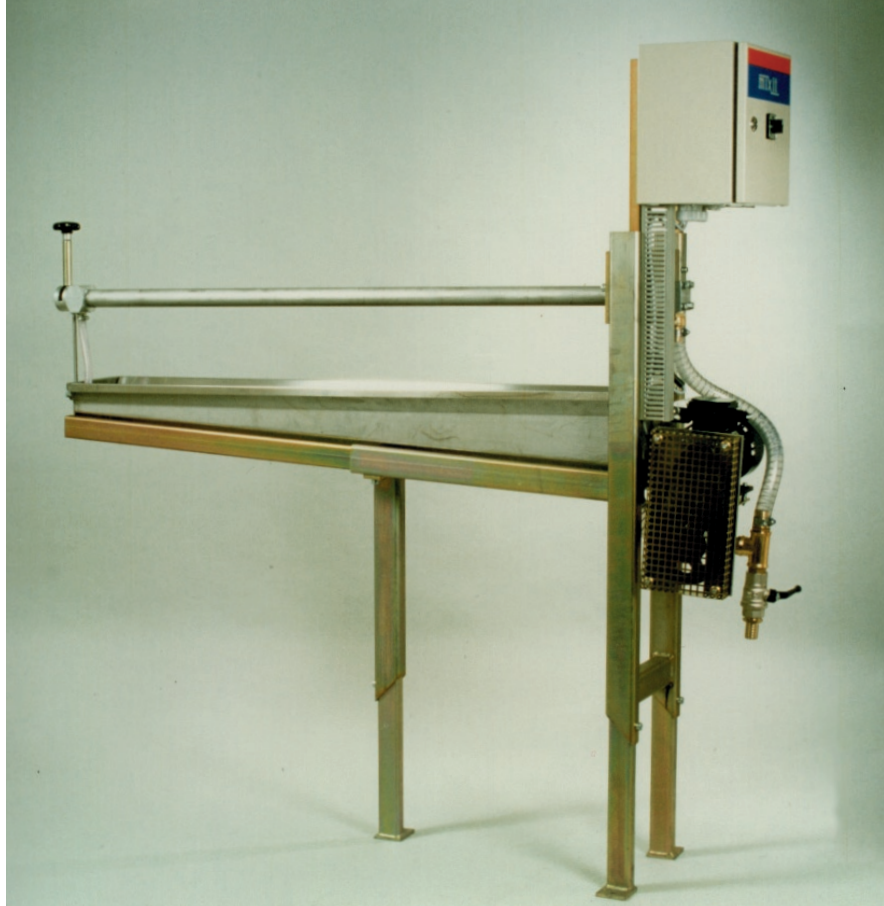

- En rationell metod för limapplicering på ovansidan av såväl smala lameller som breda skivor.
- För applicering på släta eller oregelbundna ytor.
- En- och tvåkomponentslim kan användas.
- Enkel inställning av limmängd.
- Genomloppshastighet från 10-200 m/min med limmängdsjustering som enda omställning.

Utrustningen finns i olika appliceringsbredder för att täcka de flesta behov och materialtjockleken tillåts variera utan någon omställning.

Mixon 1800 är en tillförlitlig limutrustning med vätskeberörda delar tillverkade i rostfritt material.

För ytterligare effektivisering kan strängspridaren kompletteras med andra komponenter ur vårt sortiment.

STRÄNGLIMSPRIDARE MIXON 1800

FUNKTION

En rostfri pump matar limmet genom strängspridaröret som fördelar limmet via munstycken. Pumpen är servicevänlig med förhållandevis billiga förslitningsdelar.

Appliceringsmängden styrs med en reglerbar ventil. Ett limfilter fångar upp eventuella träflisor och andra föroreningar.

Max kapacitet är 15 kg lim/minut.

Frekvensstyrd pumpmotor offereras vid förfrågan.



Mixon 1800 ger en jämn tillförsel av lim



Mixon 1800 tillåter applicering av limsträngar på ojämnt underlag.

MÅTT

MIXON1800 tillverkas med olika appliceringsbredder. Standardbredder är 500, 1000 och 1300 mm. Specialbredder offereras vid förfrågan. Utrustningar med upp till 3300 mm finns i drift.

Utrustningens höjd från golv till limtrågets överkant är ställbar mellan 700–1200 mm.

Dessutom kan spridarörets höjd över limtråget varieras mellan 140–280 mm för att anpassas till arbetsstyckets höjd.

Limtrågets bredd - dvs det avstånd som krävs mellan transportören före och efter strängspridarutrustningen - är 200 mm.

KOMPLETTERANDE UTRUSTNING

För att ytterligare effektivisera er limhantering kan strängspridarutrustningen kompletteras med följande Mixon-komponenter:

- | | |
|----------------------|---|
| - Transportpump | försörjning av enkomponentslim |
| - Limmixer | försörjning av tvåkomponentslim |
| - Nivåkontrollsystem | automatisk styrning av limnivå i tråget |
| - Limtrågskylare | för vattenkylning av limtråg
(för lim där brukstid eller viskositet är temperaturberoende) |
| - Kylaggregat | kylning av vatten i slutet system |
| - Vattenvärmare | för effektiv rengöring av utrustningen |

mixon

MIXON AB

Traktorgatan 5
SE-442 40 Kungälv
SVERIGE

Tel. +46 303-24 66 60
Fax. 0+46 303-942 55

Internet

www.mixon.se
info@mixon.se